


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ВСТРАИВАЕМЫЙ (ТРИ РЕЖИМА)

Комплектация

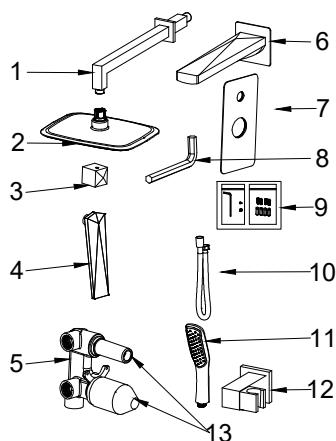


№	Наименование	Кол-во
1	Труба верхнего душа	1
2	Верхний (тропический) душ	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Встраиваемый корпус смесителя (3 режима)	1
6	Излив	1
7	Декоративная панель	1
8	Шестигранный ключ на 8 мм	1
9	Крепежный комплект	1
10	Шланг для душа	1
11	Лейка	1
12	Держатель для душа с соединителем	1
13	Защитный кожух	1

Рекомендуемая высота установки: 2100 мм


Рекомендуемая высота установки: 1400 мм

Рекомендуемая высота установки: 1000 мм


Рекомендуемая высота установки: 700 мм

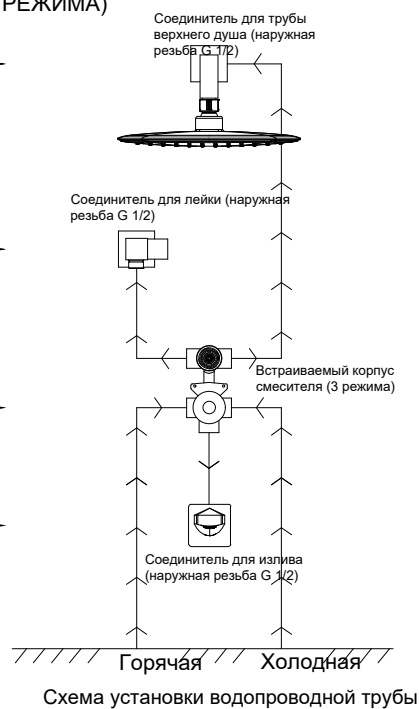

1

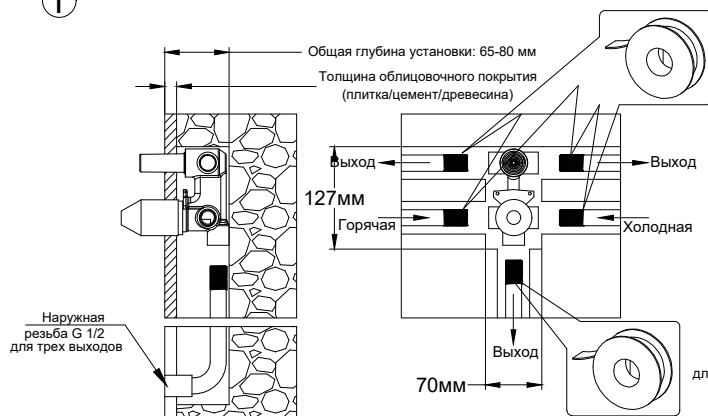


Встраиваемый корпус смесителя без блока

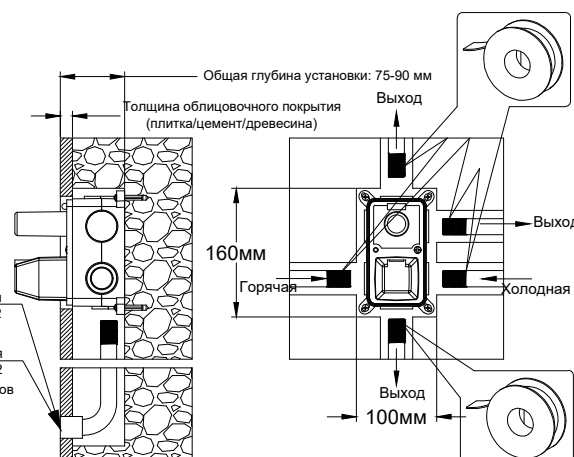

Встраиваемый корпус смесителя с блоком


1. Перед установкой выполните монтажное отверстие необходимого размера. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 5) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

2




2. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 7) на корпус (поз. 5). Прикрепите ручку управления (поз. 4) и переключатель режимов (поз. 3) к корпусу (поз. 5).

3

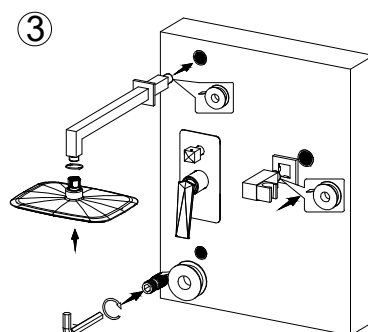

3. Закрепите трубу верхнего душа (поз. 1) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 2) к трубе. Снимите соединитель с излива (6) и прикрепите к стене. Закрепите держатель с соединителем (поз. 9) на стене.

4

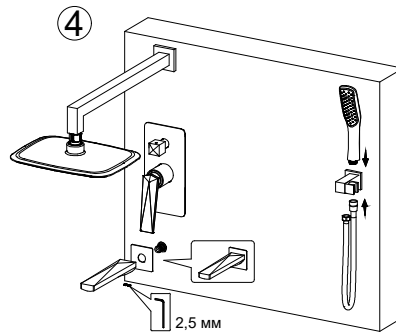

4. Подключите один конец душевого шланга (поз. 10) к держателю (поз. 12), а второй конец — к лейке (поз. 7). Прикрепите отражатель излива (6) к стене.