

An abstract sculpture composed of several large, flowing, organic shapes in shades of teal and grey. The forms are intertwined, creating a sense of movement and depth. The lighting is soft, highlighting the textures and contours of the material.

кнофтор

инструкция
по эксплуатации
и монтажу

Гарантийный талон №

Наименование изделия	
Артикул	
Продавец	
Дата продажи	
Подпись и печать продавца	_____ МП (подпись)

Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

- На дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т. д.).
- На дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.
- При отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличие исправлений, не заверенных изготовителем.

Правила гарантийного обслуживания:

- Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих покупку изделия.
- Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции.

Порядок составления претензий:

- При обнаружении дефекта необходимо обратиться в магазин.

Список необходимых документов для оперативного обслуживания:

- Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации (или ФИО Покупателя), адреса организации (или фактического адреса Покупателя), контактного телефона, наименования организации, проводившей монтаж изделия, адреса установки изделия и кратким описанием неисправности.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чеки т.д.).
- Фотография изделия, подтверждающая его неисправность.
- Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.


Для определения причин поломок и размеров ущерба могут быть запрошены дополнительные документы.

Указания по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью квалифицированных специалистов.

Для монтажа вам понадобится:

- Карандаш
- Шестигранник
- Рулетка-линейка
- Уровень
- Канцелярский нож
- Строительная линейка (угольник)
- Молоток
- Отвертка
- Дрель
- Сверла
- Силиконовый герметик

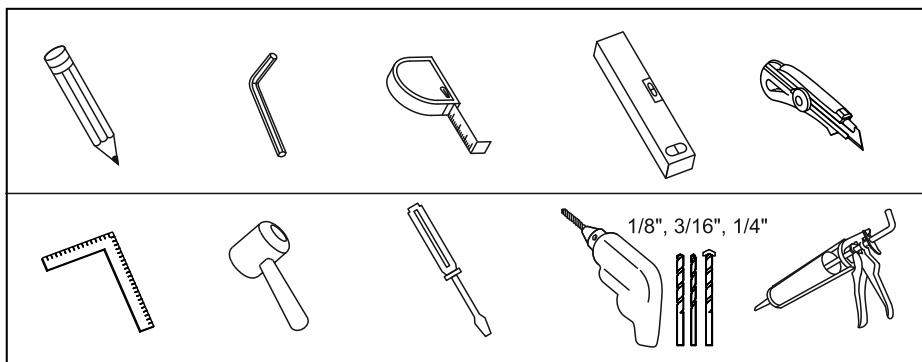

Транспортировка и хранение:

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в вертикальном положении, на ровной, жесткой поверхности.


Произведено:

ООО "Трейд-опт", 640021, РФ,
Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, д. 36, стр. 3

Подробные инструкции
по запросу на почте
info@knotlor.ru



Вся информация
о нас здесь

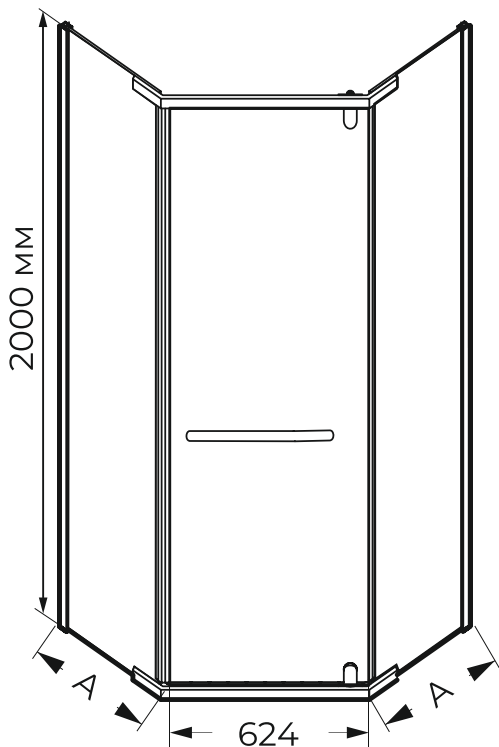




PENTA

[угловое ограждение]

Артикул	Размер, мм	Размер створки, А	Размер двери	Профиль	Высота, мм
FCD090CG0BL	900	451	624 мм	Матовый черный	2000
FCD100CG0BL	1000	551	624 мм		
FCD090CG0GM	900	451	624 мм	Воронёная сталь	2000
FCD100CG0GM	1000	551	624 мм		
FCD090CG0RB	900	451	624 мм	Бронза	2000
FCD100CG0RB	1000	551	624 мм		

душевые ограждения
[PENTA]

FCD090CG0

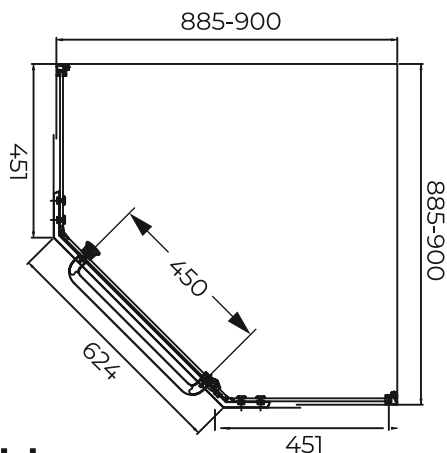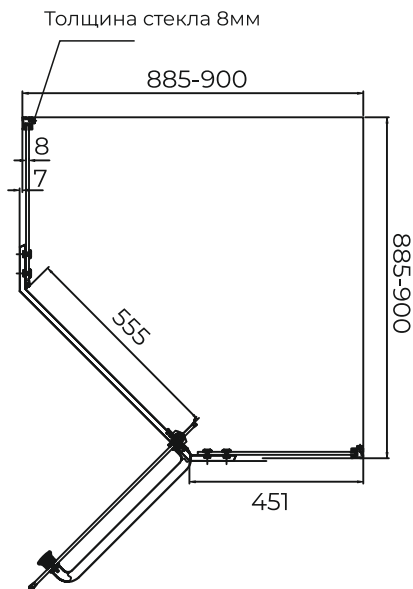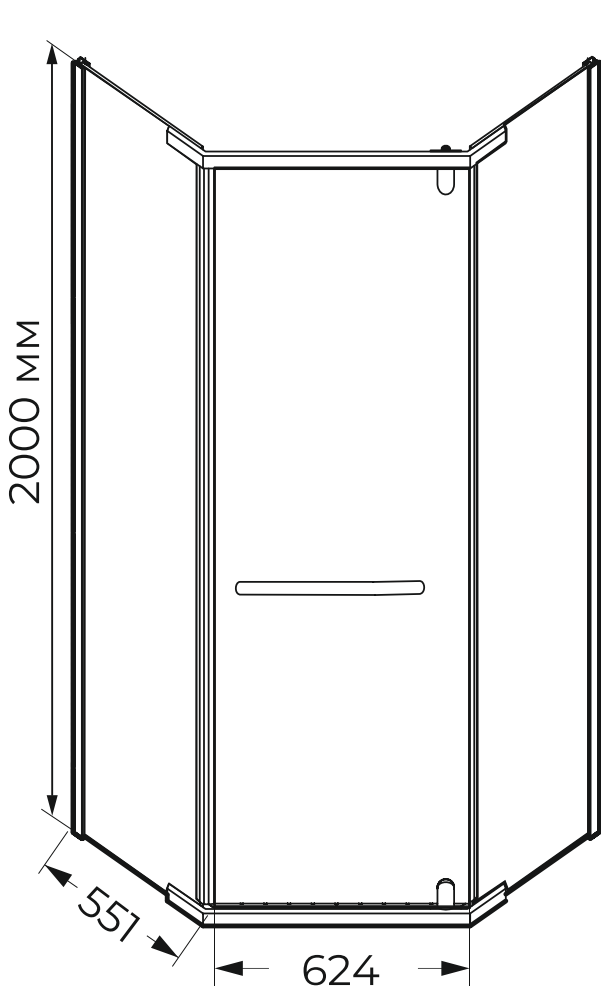

● BL Матовый
черный

● GM Вороненая
сталь




● RB Бронза

knotlor
безупречная связь эстетики и надежности

Артикул	Размер, мм	Размер створки	Размер двери	Профиль	Высота, мм
FCD090CG0	900	451	624 мм	● BL ● GM ● RB	2000
FCD100CG0	1000	551	624 мм		

душевые ограждения
[PENTA]

FCD100CG0

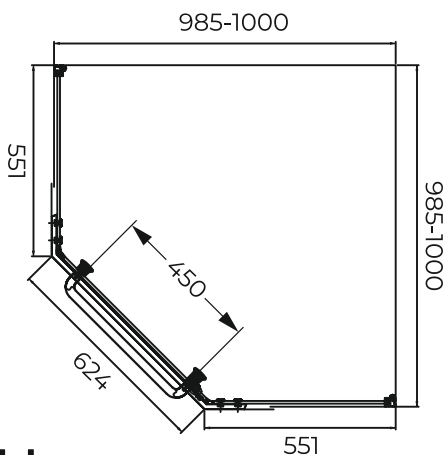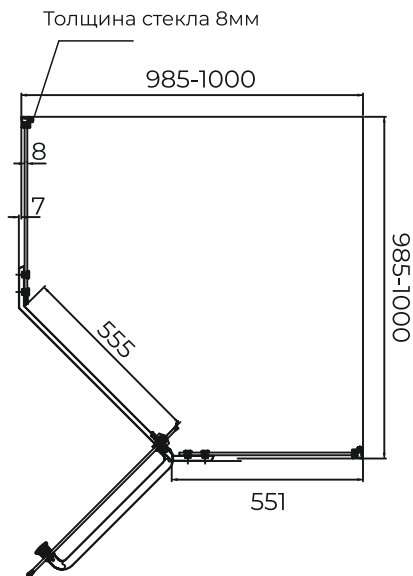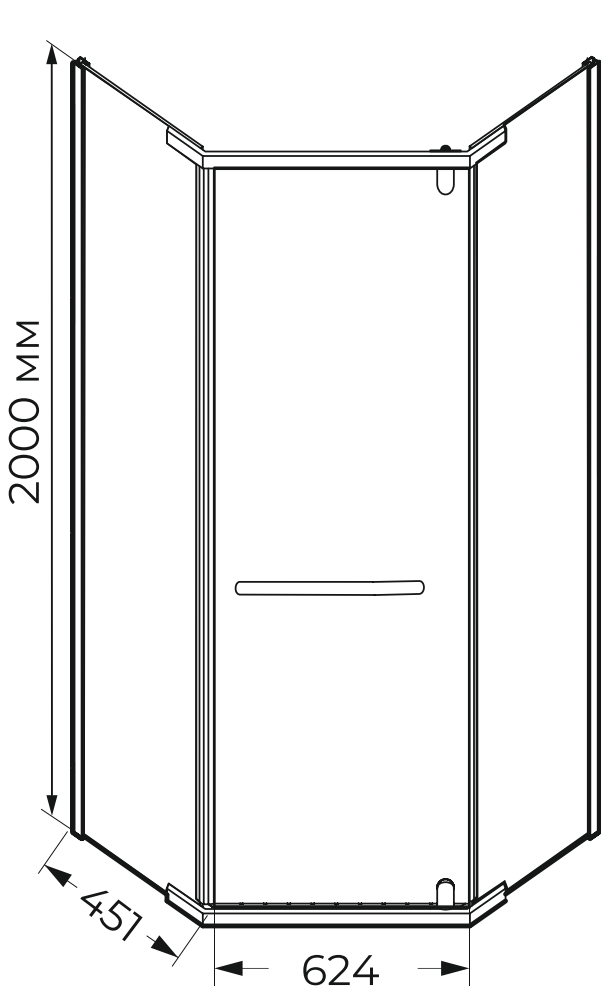


● BL Матовый
черный

● GM Вороненая
сталь

● RB Бронза

knotlor
безупречная связь эстетики и надежности

Артикул	Размер, мм	Размер створки	Размер двери	Профиль	Высота, мм
FCD090CG0	900	451	624 мм	● BL ● GM ● RB	2000
FCD100CG0	1000	551	624 мм		


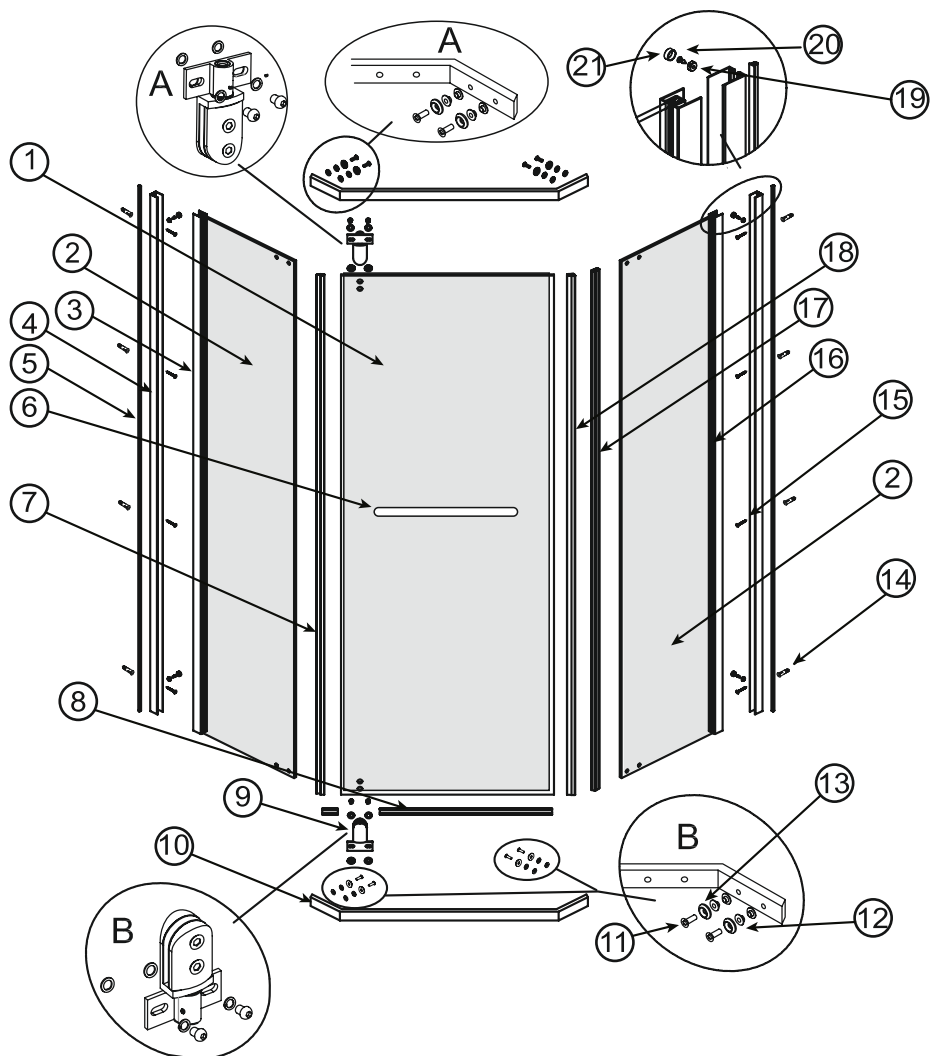


Комплектация

1: Дверная панель	1 шт.	12: Т-образная круглая шайба	16 шт.
2: Боковая панель	2 шт.	13: Потайная шайба	8 шт.
3: Регулируемый профиль	2 шт.	14: Дюбель	10 шт.
4: Пристенный профиль	2 шт.	15: Крестовой винт	8 шт.
5: Пузырьковый уплотнитель	2 шт.	16: U-образный уплотнитель	2 шт.
6: Ручка	1 шт.	17: Магнитный уплотнитель В-тип	1 шт.
7: Водозащитный профиль	1 шт.	18: Магнитный уплотнитель А-тип	1 шт.
8: Водозащитный порожек	1 шт.	19: Шайба	4 шт.
9: Поворотные петли	2 шт.	20: Винт с круглой головкой	4 шт.
10: Нижняя и верхняя планка	2 шт.	21: Декоративная заглушка	4 шт.
11: Винты для 6-гранника	8 шт.		


Шаг 1: Установка пристенного профиля

Подготовьте поверхность
убедитесь, что поверхность
выровнена




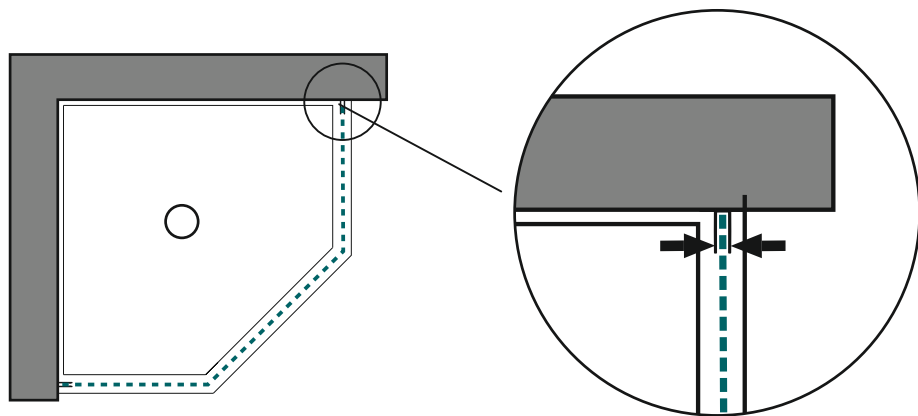
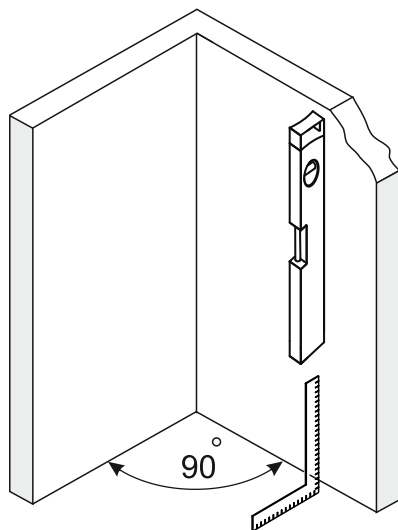


Установите профиль (4) по центру
порога душевого поддона.

Используемое оборудование показано цветом на схеме

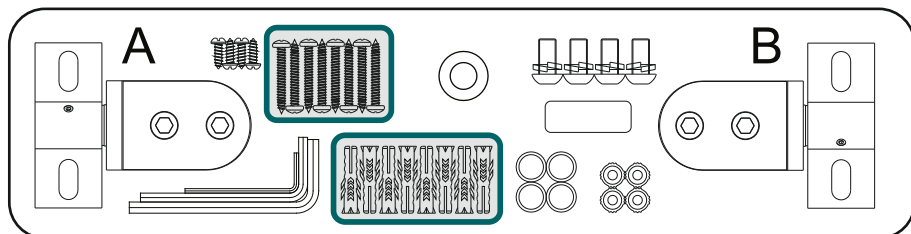

Шаг 2: Сверление отверстий в стене

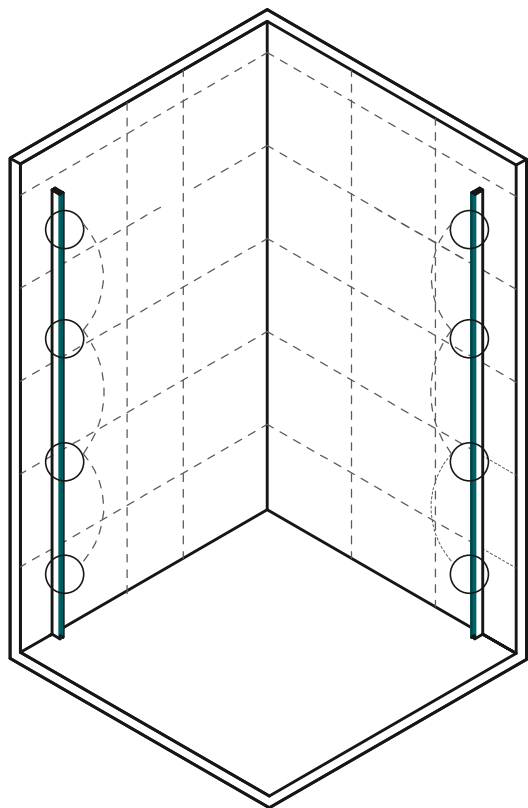


Шаг 3: Установка рамы и стекла



Внимание:


Держите стекло
и край основания
параллельно

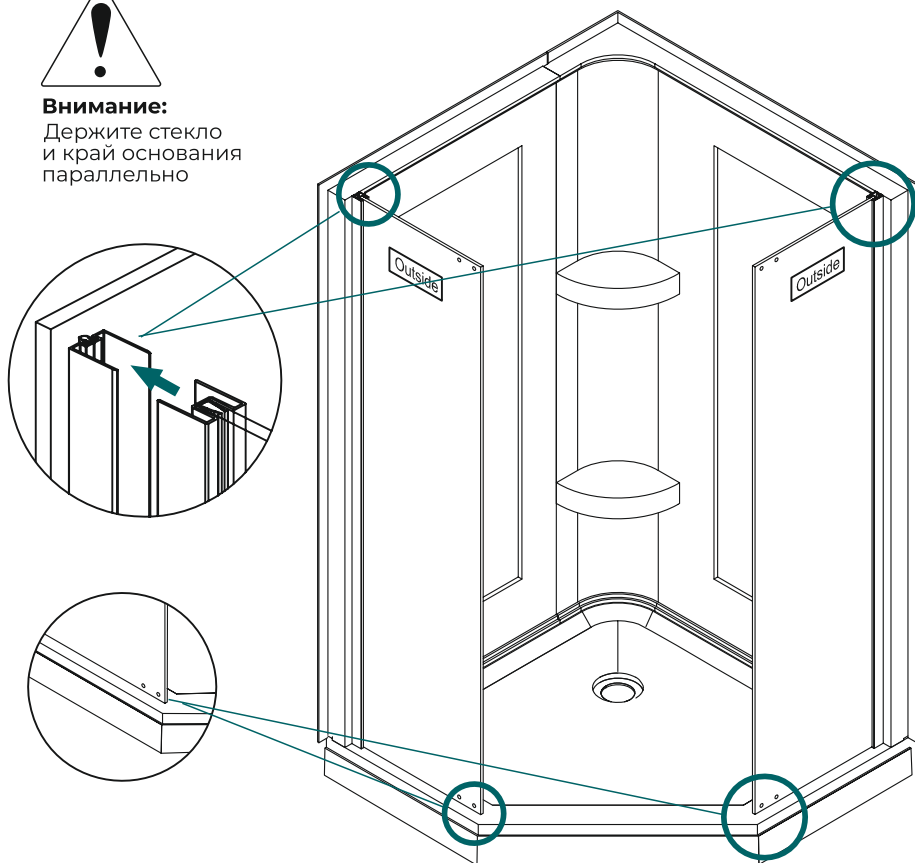

Установите молдинг в настенный профиль.

Установите стеклянную боковую панель (2) в настенный профиль (4).

Используемое оборудование показано цветом на схеме

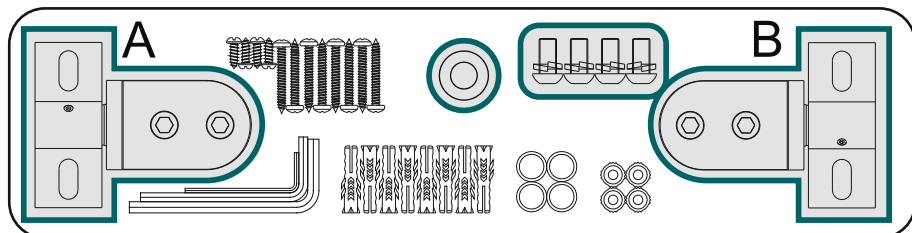

Шаг 4: Установка поворотных петель

Установите поворотные петли и распорные планки в соответствии с этапами на рисунке А и В

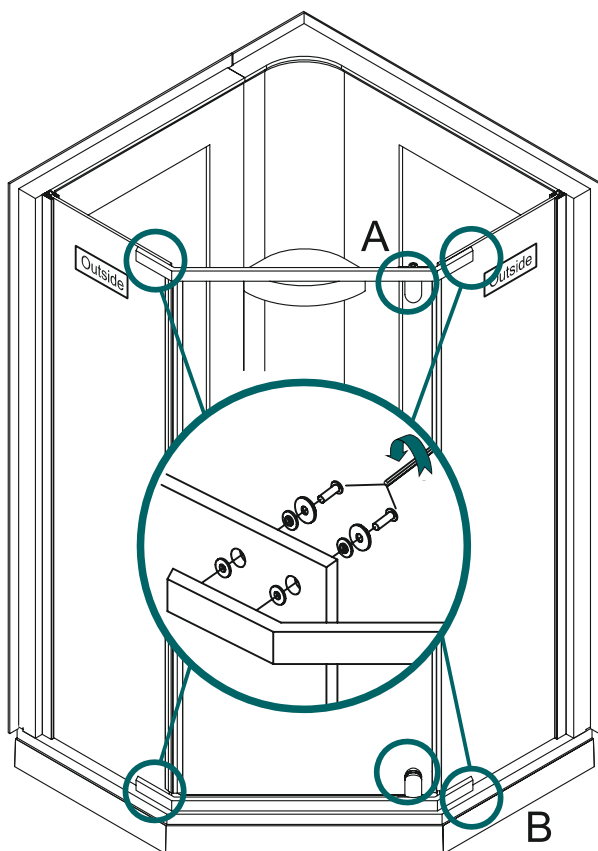


Рисунок А


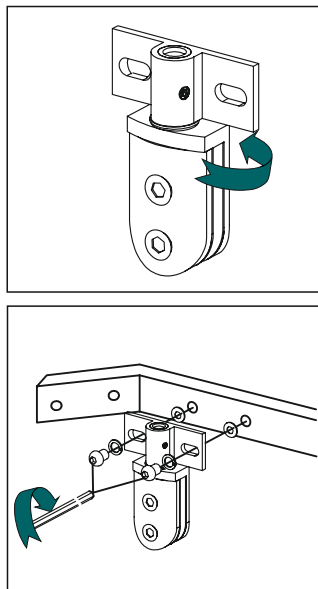






Рисунок В

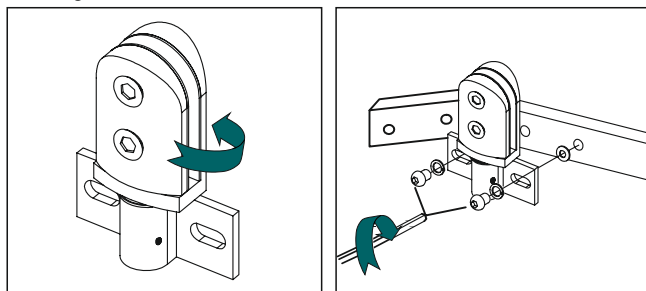


Примечание: дверь может открывать как с правой стороны, так и с левой, в зависимости от доступного пространства. Для смены стороны открывания, поверните дверь по часовой стрелке справа налево.

Шаг 5: Регулировка профилей

Просверлите отверстие и с помощью винтов зафиксируйте настенный профиль. Используйте колпачки, чтоб закрыть головки винтов.

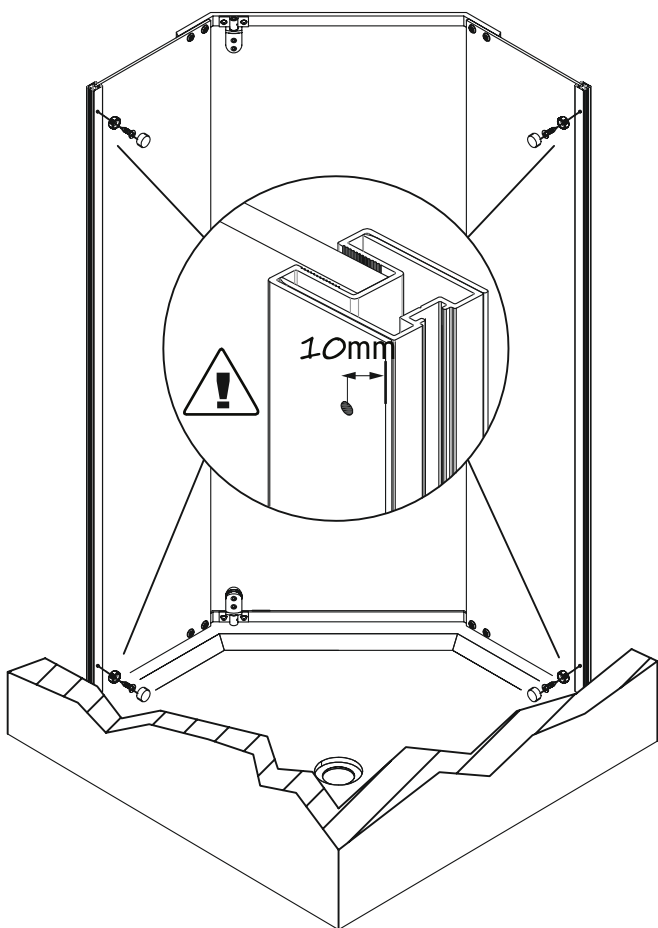

Используемое оборудование показано цветом на схеме

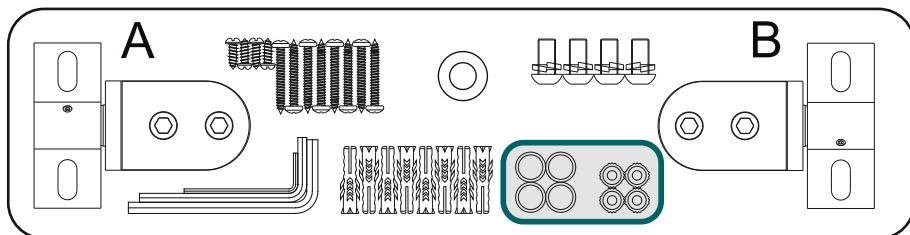

Шаг 6: Окончательная регулировка рамы

Установите дверь на петли и закрепите на место. Смотрите рисунки А и В далее

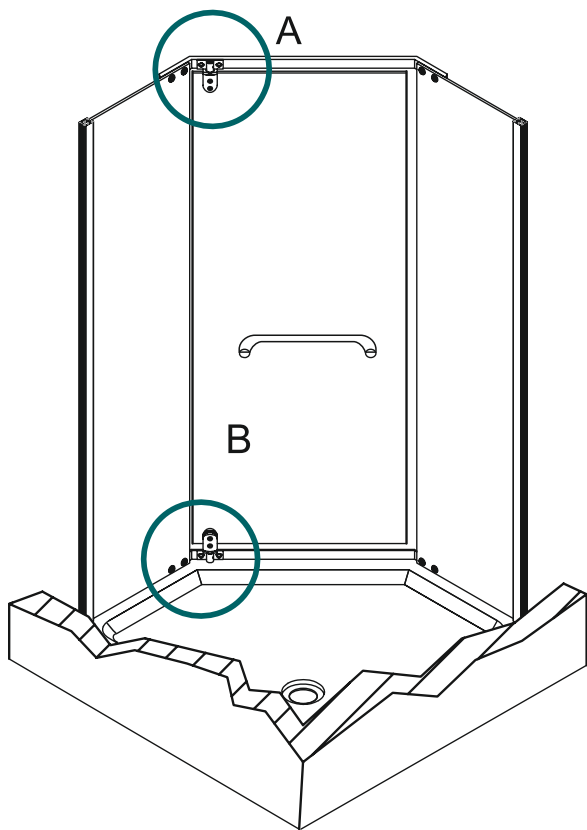


Рисунок А










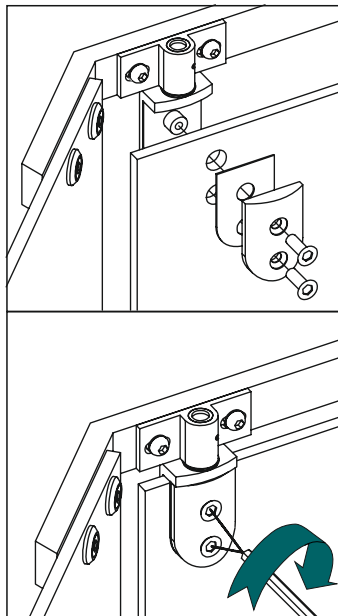


Рисунок В

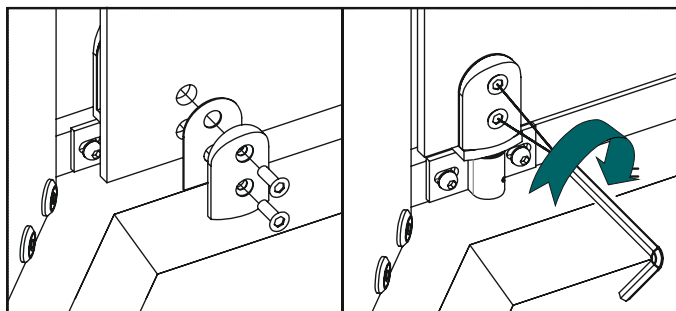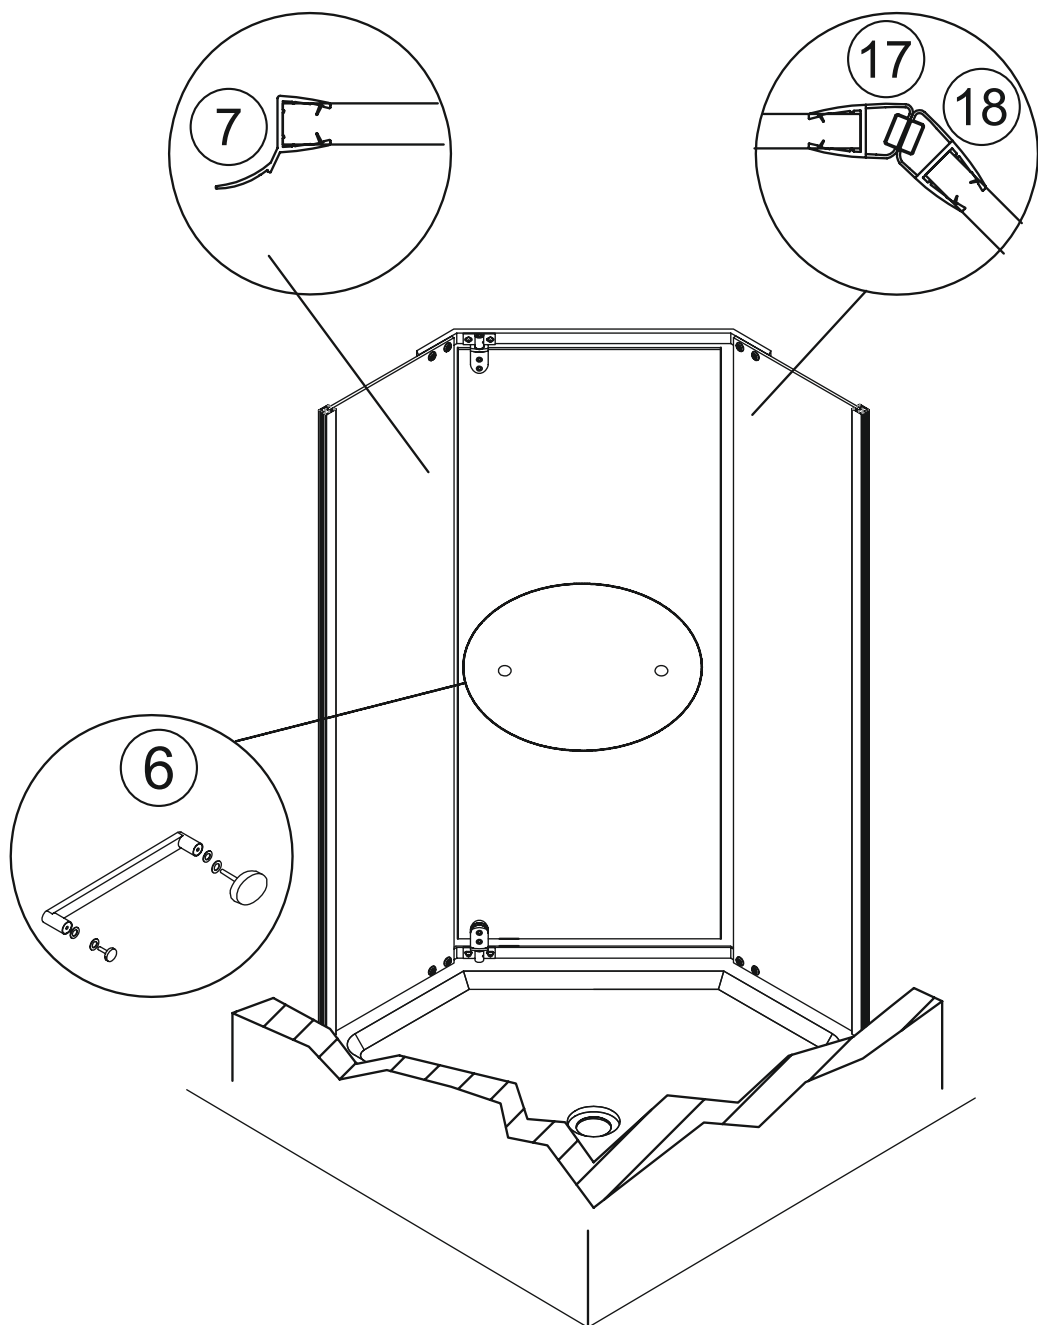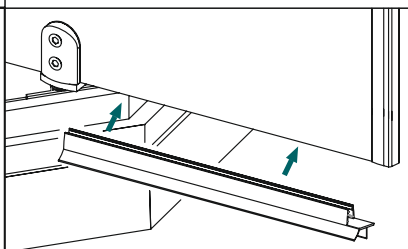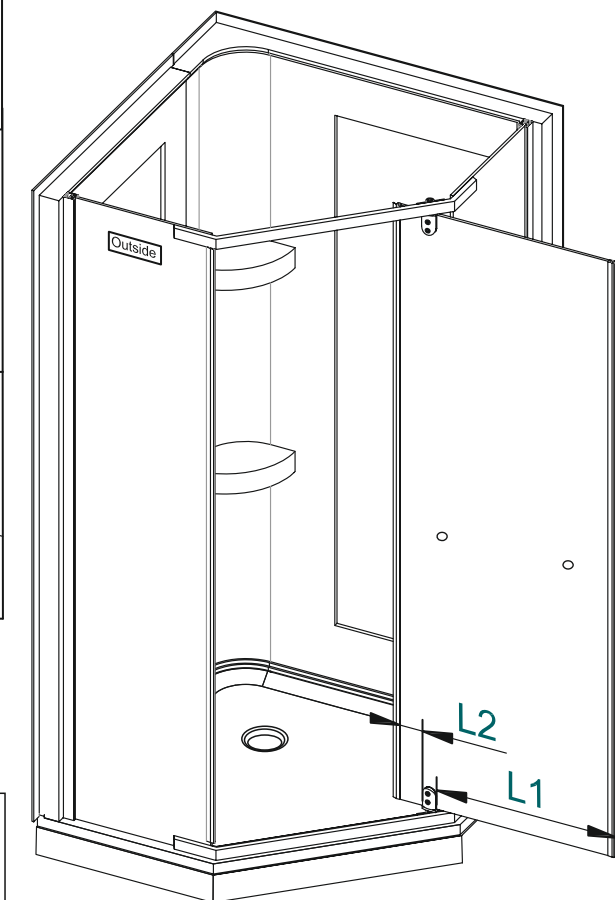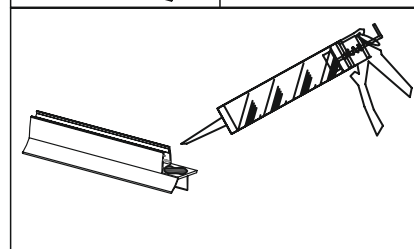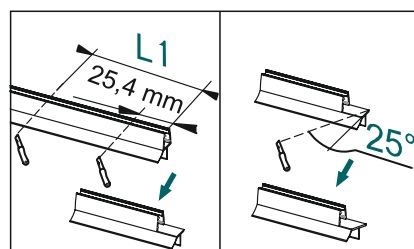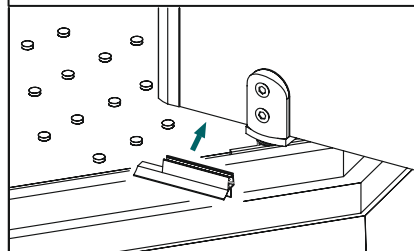

Шаг 7: Установка уплотнителя

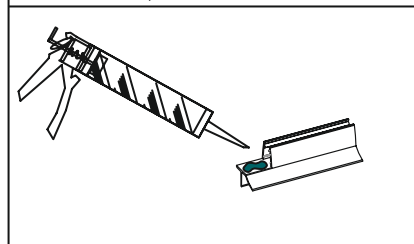


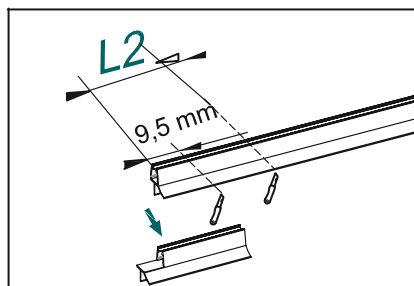

Шаг 8: Герметизация



Для полного отверждения большинства силиконовых герметиков требуется около 24 часов.

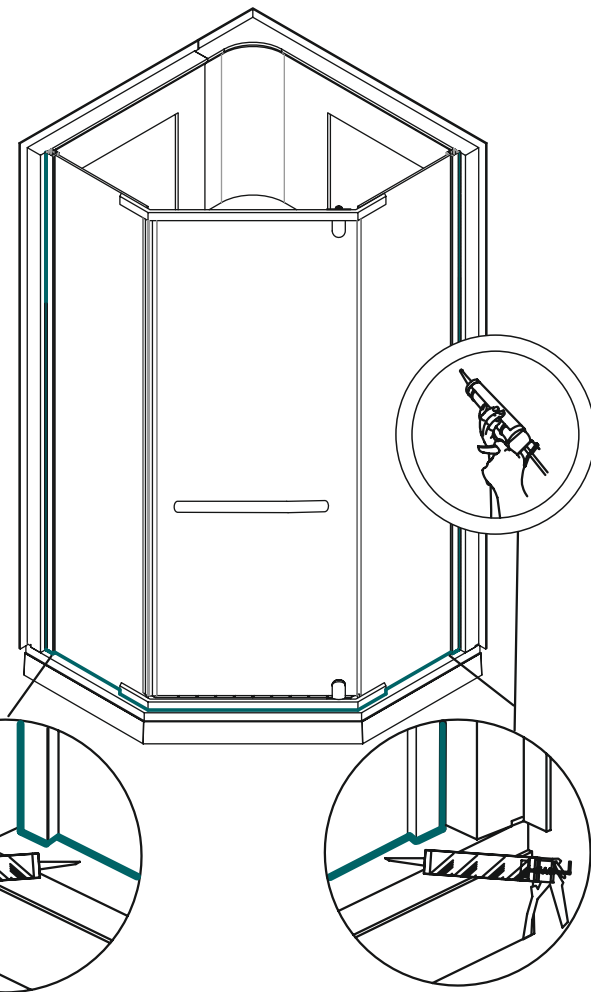

Инструкция по уходу и эксплуатации душевых ограждений

Для ежедневной уборки душевых ограждений рекомендуется использовать ткань или мягкую губку вместе со средством на **мыльной основе**.

Это поможет сохранить поверхность в идеальном состоянии и предотвратить появление загрязнений.

Важно! Не используйте абразивные чистящие средства, в том числе меламиновые губки, металлические щетки, скребки или любые другие предметы, которые могут поцарапать поверхность. Эти инструменты могут повредить защитный слой и привести к ухудшению внешнего вида. Также избегайте использования средств, содержащих аммиак, так как они могут негативно сказаться на материалах душевых ограждений.